

Dialog

و دزاسیم گولایاد کی اهنت لماک هحفص کی تخاس یاج هب تساردام ناملا کی هک ناملا نی
دهدشیامن ربراک هب ار مایپ ربراک ینونک طیحم زاندهش جراخ نودب دناوتیم

:تساراد ار ریز دراوم ناملا نی

•

Text :

دنکی صخش م ار گولایاد تاحیضوت نتم

•

Title :

دنکی صخش م ار گولایاد رتیت

•

Onshown :

دنکی صخش م ار دهیم خر گولایاد ندش هدادشیامن عقوم هک ینشکا

•

Ondismiss :

دنکی صخش م ار دهیم خر گولایاد ندش dismiss عقوم هک ینشکا

•

Background :

دنکی صخش م ار گولایاد هنیمز سپ گنر

•


TextColor :

دنکیم صخشم ار گولایاد تاحیضوت نتم گنر.

دینک هدهاشم ار dialog دک زا هنومن کی همادا رد

```
<dialog borderCornerRadius="3">
  <frame layout="linear_vertical" width="75" height="75" gravity="center">
    <image src="http://162.55.105.137:8080/api/public/dl/IPI8gq4o" width="match_parent"
selfgravity="center"></image>
  </frame>
  <frame layout="linear_vertical">
    <text renderas="html" textcolor="#E64724" text="<b>دی دم آ شوخ ن لپ ا هب<b>"
textsize="18"
    textalignment="center"></text>
  </frame>
  <button text="دیی ات" borderCornerRadius="3" background="#E64724"
onClick="app/closedialog"></button>
</dialog>
```

: دوشیم ارجا ریز تروص هب قوف دک هجیتن رد و

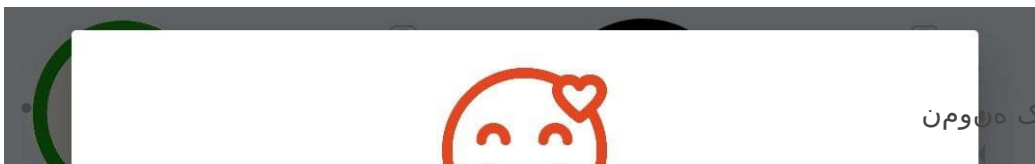

: گولایاد تی دپا زا دی دک هنومن

```
<page title="">
  <text id="txtP" text="Not updated" />

  <button text="open dialog" onclick="dialog/d1" />
  <button text="update text" onclick="script/s1:update()" />
  <button text="auto close dialog" onclick="dialog/d1;script/s1:autoCloseDialog()" />

  <script id="s1">
function update() {
Appsan.setProperty("txtP", "text", "Updated from page");
}

function autoCloseDialog() {
  setTimeout(function() {
```

```

        Appsan.runAction("app/closedialog: d1");
        console.log("ran")
        }, 2000);
    }
</script>
</page>

<bottomsheetdialog id="d1">
<text id="txt" text="Not updated"/>
<button text="Update Me" onclick="script/s2: update()"/>
<button text="Update Parent" onclick="script/s2: updateParent()"/>
<button text="close" onclick="app/closedialog"/>
<button text="close with script" onclick="script/s2: closeDialog()"/>
<script id="s2">
    function update() {
        Appsan.setProperty("txt", "text", "Updated");
    }
    function updateParent() {
        Appsan.setProperty("txtP", "text", "Updated from dialog");
    }
    function closeDialog() {
        Appsan.runAction("app/closedialog");
    }

    function autoCloseDialog() {
        setTimeout(function() {
            Appsan.runAction("app/closedialog: d1");
            console.log("ran")
        }, 2000);
    }
</script>
</bottomsheetdialog>

```

Revision #10

Created 4 July 2021 05:52:39 by Mona mojarad

Updated 18 November 2023 10:14:01 by Mahsa Bahri